

RUE DU COLLÈGE



VUE - LIMITE PROJET EST



VUE - LIMITE PROJET OUEST

SOMMAIRE

- 1. BILAN GÉNÉRAL**
- 2. OBJECTIFS**
- 3. PROJET D'EXÉCUTION**
- 4. COÛTS ET CRÉDIT**
- 5. PLANNING ET ÉCHÉANCES**
- 6. QUESTIONS / RÉPONSES**

1. BILAN GÉNÉRAL

- ROUTE DE DESSERTE ÉTROITE ET CHAUSSÉE MAL DÉLIMITÉE
 - CHEMINEMENT PIÉTONNIER (ÉCOLE) PAS SÉCURISÉ
 - REVÊTEMENT EN MAUVAIS ÉTAT ET PROFIL IRRÉGULIER
 - SYSTÈME D'ÉVACUATION DES EAUX DE SURFACE DÉFAILLANT ET SOUS-ÉQUIPÉ
 - CONDUITE PRINCIPALE D'EAU POTABLE VÉTUSTE ET RISQUE DE FUITE FORT
 - DISTRIBUTION ÉLECTRICITÉ BT EN ORDRE (ASSAINI EN 2020 AVEC ÉCLAIRAGE PUBLIC)
- **SYNERGIE TRAVAUX ROUTIERS ET RÉSEAUX SOUTERRAINS**

2. OBJECTIFS

ROUTE :

- RÉFECTION TOTALE DE LA SUPERSTRUCTURE
- AMÉLIORATION DE L'ESPACE CHAUSSÉE ET DE SON PROFIL


EAU POTABLE :

- REMPLACEMENT CONDUITE PRINCIPALE – LONGUEUR ENV. 100M
- REMPLACEMENT CONDUITES PRIVÉES – LONGUEUR ENV. 25M

EVACUATION DES EAUX :

- NOUVELLE CANALISATION EC – LONGUEUR ENV. 25M
- NOUVEAUX DÉPOTOIRS (3 GRILLES)

3. PROJET D'EXÉCUTION

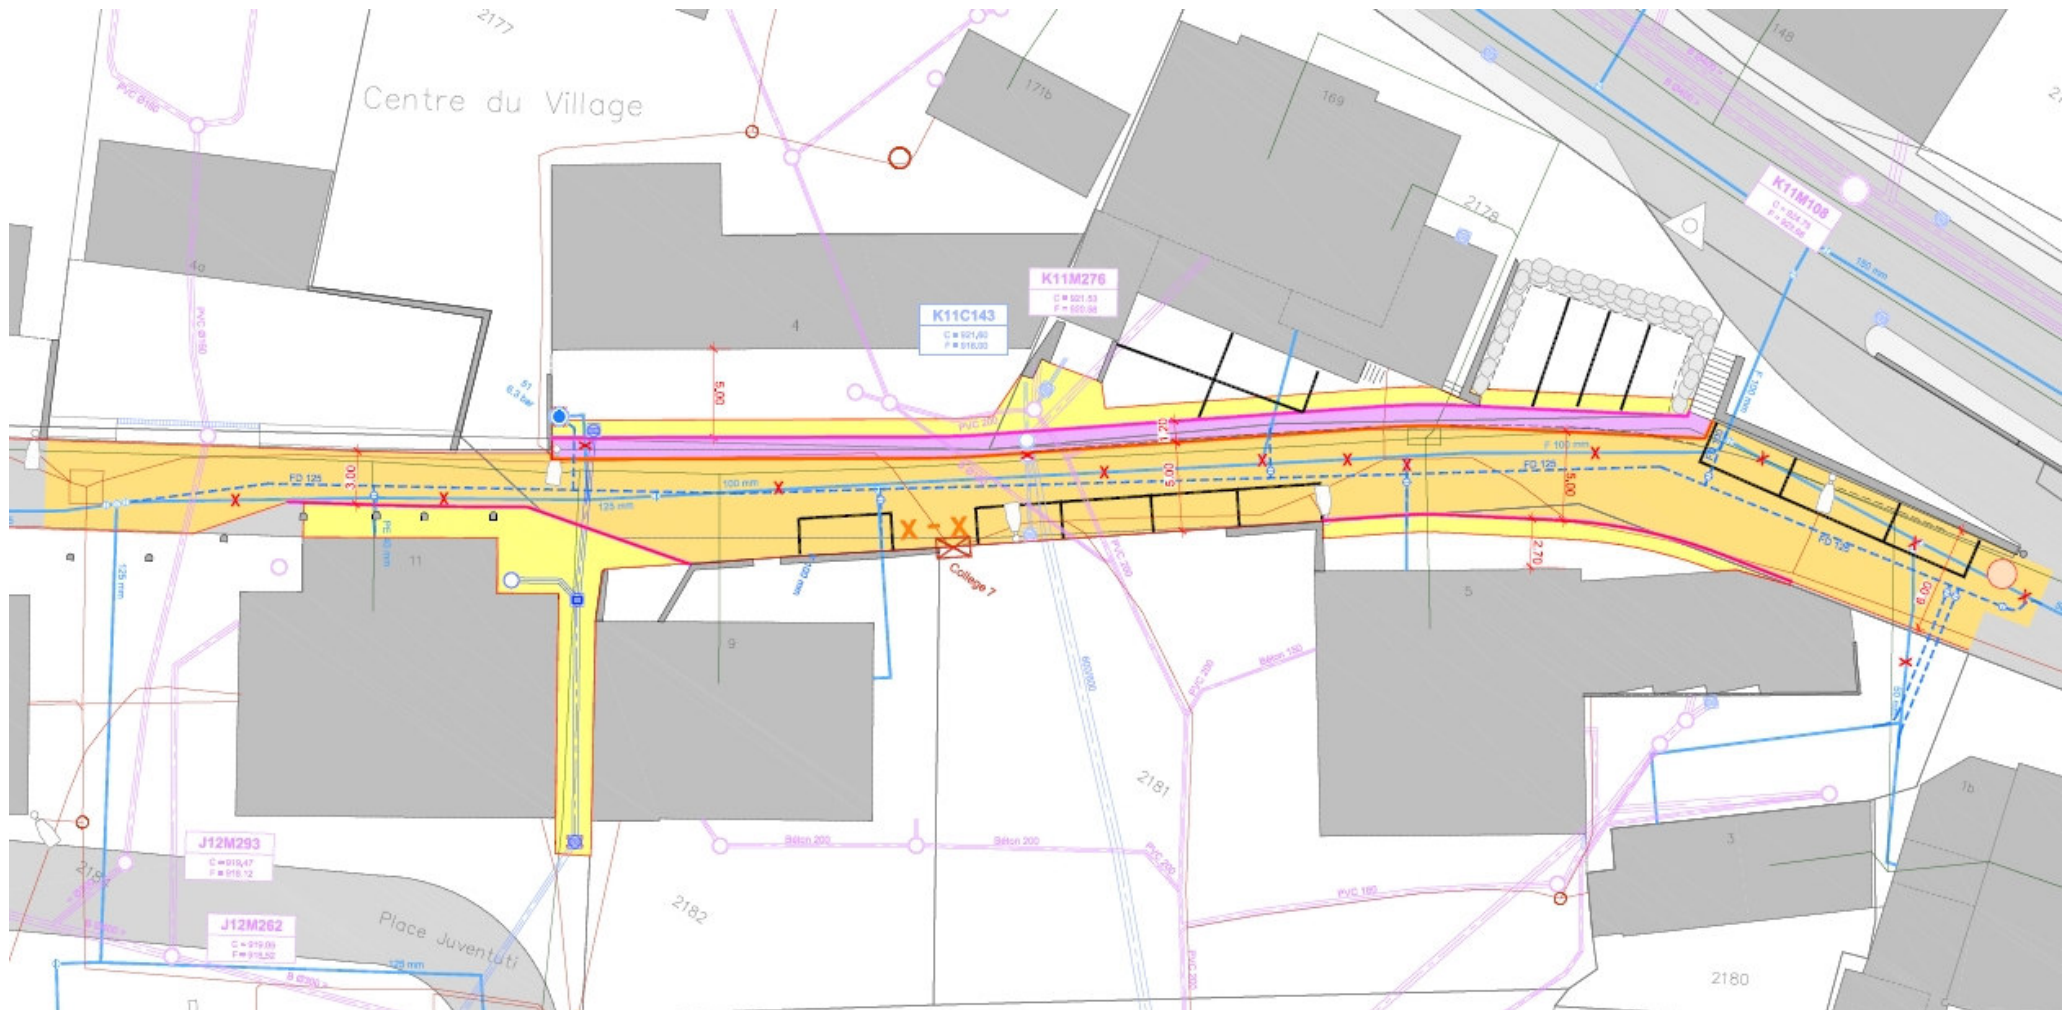

4. COÛTS ET CRÉDIT

PLAN D'INVESTISSEMENTS EN 2024 :

7101 – EAU POTABLE =	100'000.- CHF
7201 – EVACUATION DES EAUX =	30'000.- CHF

ESTIMATIF DES COÛTS (+/- 10%)

<i>0. ROUTES – SUPERSTRUCTURE</i>	<i>PAR BUDGET</i>
1. EAU POTABLE – GÉNIE CIVIL ET APPAREILLAGE	90'000.- CHF
2. EVACUATION DES EAUX – GÉNIE CIVIL	40'000.- CHF
TOTAL (ARRONDI YC DIVERS-IMPRÉVUS)	135'000.- CHF

SUBVENTION : 1X BORNE HYDRANTE = 3'000.- CHF

➤ **DEMANDE D'UN CRÉDIT TOTAL DE CHF 135'000 TTC**

5. PLANNING ET ÉCHÉANCES

ETUDE ET PROJET D'EXÉCUTION	JANVIER - FÉVRIER 2024
COMMISSION « ENERGIE ET RÉSEAUX »	22 FÉVRIER 2024
COMMISSION DES FINANCES	12 MARS 2024
CONSEIL MUNICIPAL	19 MARS 2024
CONSEIL GÉNÉRAL	15 AVRIL 2024
APPEL D'OFFRES (GÉNIE CIVIL)	AVRIL - MAI 2024
ADJUDICATION DES TRAVAUX	MAI 2024
RÉALISATION (6 À 8 SEMAINES)	JUIN À AOÛT 2024

6.



MERCI DE VOTRE ATTENTION